## 數位多功能講桌>>KZ-1580TP

## **Digital Multi-function Podium**

開會及上課最佳利器,最完整的設備整合系統,方便操控使用的網路監控軟體應用,提供客戶最友善的操



## 方 便實用 >>>

KZ-1580TP搭配KZ-VRC控制主機及KZ-M7300A 七吋觸控螢幕,整合多種控制介面及輸入端子 具連動管理功能及可擴展網路遠端模組控制設計。







KONZESYS 數位多功能講桌外觀簡潔的 線條設計,搭配鋼板粉體烤漆及木質扶手 開放式大型桌面,重載型活動輪及平調整固 定座,DVD播放置片窗口,互動式鍵盤抽屜, 省卻多鎖管理方便操作又實用。





設置各處的數位講桌透過『遠端網路管理系 統』連結至各個管理中心及警衛室,隨時維護 設備及環境安全,如發生異常狀況,立即將狀 況顯示於螢幕並發出警報,確保設備正常使用 及安全。







單一教室監控書面 2x2教室監控畫面

3x3教室監控畫面








教學錄影功能畫面

課表及排程設定畫面

## 圖說尺寸≫≫

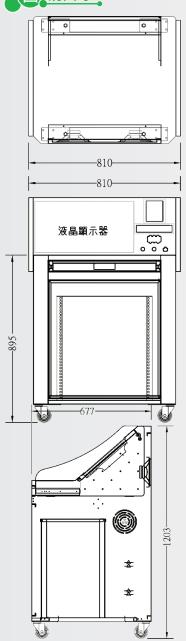

KZ-15801	「P 數位多功能講桌規格	
	機體材質	採用1.2mm鋼板,烤漆塗裝,各轉折處無銳利角面,附防盜安全門鎖
	操作平臺	具240mm平臺,便於操作使用放置物品,具金屬固定式置杯架及麥克風架
	螢幕固定座	適用22吋液晶螢幕,固定螢幕固定角度,觀看角度50度
講	講桌扶手	具有弧形扶手,符合人體工學使用,木質且面貼木紋PU板
桌	鍵盤滑鼠架	隱藏式,滑軌抽拉,可容納標準鍵盤、滑鼠及手寫筆槽(附蓋)
櫃	光碟機座	可置放電腦用DVD、VCD等光碟機
體	面蓋	六孔式抽取面蓋,可放置視訊及音訊線材
內建功	活動定位	機底3吋活動輪4組,其中2組具煞車功能,另附高低定位腳柱二組
	擴充性	可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統
	喇叭孔	講桌正面具有喇叭孔及喇叭擴音功能
	防 盗	前後門板具防盜門鎖
	功率擴大	雙50W功率擴大輸出
	擴音喇叭	提供輸出功率20W(含)以上高傳真喇叭2支
能	麥克風	背駐極電容式鵝頸麥克風壹支,有線動圈式麥克風壹支(附5米麥克風線)
中央控制系統	控制面板	主機搭配7吋液晶觸控螢幕KZ-M7300A連接以圖控方式控制
	系統主機	前面板接口具1組HDMI和VGA帶3.5mm音訊之筆電輸入自動選訊功能、 2組USB 3.0、1組萬用電源插座、1組6.3mm麥克風輸入孔、1組RJ45網路。
		HDMI四進兩出,符合HDMI1.4和HDCP1.4標準,帶音訊分離混音功能
		4路輸入(HDMI接口x4組;VGA帶音訊輸入x1組),2路輸出HDMI2.0連接
		具有2組RJ45網路接口,一組於面板直通後面板網口; 另一組網口控制功能,可以從遠端控制
		具有RS232x3與RS485x1串口埠控制,可外接第三方設備整合控制
		具2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in,可於控制面板調整音量大小; 與1路3.5mm耳機插孔之混音輸出,可外接到音訊系統
		內建USB3.0交換器,並於前面板預留2組接入插座,後面板1組連接電腦
		具有紅外線IR控制功能,可設置學習紅外代碼
		內置USB3.0轉RS232,電腦通過USB3.0直接控制中控、設置參數, 接入USB2.0線、PPT線任意一條,中控可檢測電腦開機狀態
		電腦電源、開關聯動,電源在中控檢測到電腦關閉後可設置斷電延時秒數 (延時長度可自定義)
		投影機(液晶)電源,可做開關機延時設置(延時長度可自定義)
		具有投影機RS232控制發碼,傳輸協議與代碼可自定義
		電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能
選	輔助台板	可另加裝400×400mm折疊式輔助台板;承重15公斤
配	2.4G麥克風	2.4G麥克風及充電座,具PPT翻頁功能,充電狀態遠程監控(搭配RMCS)
<< 本型錄規格及圖片僅供參考,顏色以實機為準;液晶螢幕,鍵盤及滑鼠為選用配備,以上規格資料如有更改恕不另行通知 >>		