

數位多功能講桌 KZ-1580V

Digital Multi-function Podium

開會及上課最佳利器，最完整的設備整合系統，方便操控使用的網路監控軟體應用，提供客戶最友善的操控使用介面，無論使用及管理都讓您駕輕就熟！



方便實用 >>>

KZ-1580V搭配KZ-VRC控制主機及薄膜式按鍵面板，整合多種控制介面及輸入端子，具連動管理功能及可擴展網路遠端模組控制設計。



外型大方 >>>

KONZE SYS 數位多功能講桌外觀簡潔的線條設計，搭配鋼板粉體烤漆及木質扶手，開放式大型桌面，重載型活動輪及平調整固定座，DVD播放置片窗口，互動式鍵盤抽屜，省卻多鎖管理方便操作又實用。




安全可靠 >>>

設置各處的數位講桌透過『遠端網路管理系統』連結至各個管理中心及警衛室，隨時維護設備及環境安全，如發生異常狀況，立即將狀況顯示於螢幕並發出警報，確保設備正常使用及安全。



圖說尺寸 >>>

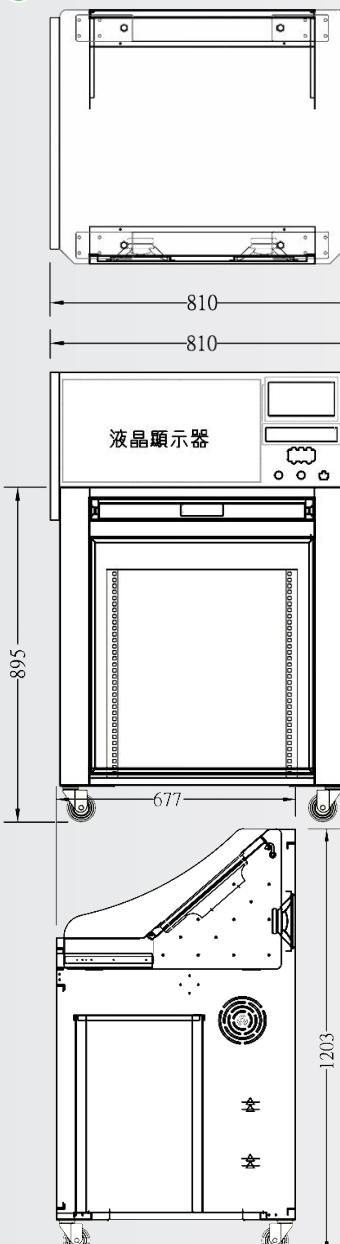

KZ-1580V 數位多功能講桌規格

講 桌 櫃 體	機體材質	採用1.2mm鋼板，烤漆塗裝，各轉折處無銳利角面，附防盜安全門鎖
	操作平臺	具240mm平臺，便於操作使用放置物品，具金屬固定式置杯架及麥克風架
	螢幕固定座	適用22吋液晶螢幕，固定螢幕固定角度，觀看角度50度
	講桌扶手	具有弧形扶手，符合人體工學使用，木質且面貼木紋PU板
	鍵盤滑鼠架	隱藏式，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤、滑鼠及手寫筆槽(附蓋)
	光碟機座	可置放電腦用DVD、VCD等光碟機
	面 蓋	六孔式抽取面蓋，可放置視訊及音訊線材
	活動定位	機底3吋活動輪4組，其中2組具煞車功能,另附高低定位腳柱二組
	擴充性	可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統
	喇叭孔	講桌面正面具有喇叭孔及喇叭擴音功能
內 建 功 能	防 盜	前後門板具防盜門鎖
	功率擴大	雙50W功率擴大輸出
	擴音喇叭	提供輸出功率20W(含)以上高傳真喇叭2支
中央 控制 系 統	麥克風	背駐極電容式鵝頸麥克風壹支，有線動圈式麥克風壹支(附5米麥克風線)
	控制面板	主機上具有薄膜式按鍵面板共17組按鍵，具有一鍵開機上課和一鍵關機下課功能，也可以獨立控制電腦、投影機開關機、電動銀幕升降停控制、四組訊號切換鍵、麥克風和輸入音源可獨立控制音量大小和靜音功能
	HDMI	前面板接口具1組HDMI和VGA帶3.5mm音訊之筆電輸入自動選訊功能、2組USB 3.0、1組萬用電源插座、1組6.3mm麥克風輸入孔、1組RJ45網路。HDMI四進兩出，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，帶音訊分離混音功能
	RS232	4路輸入(HDMI接口x4組；VGA帶音訊輸入x1組)，2路輸出HDMI2.0連接具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口；另一組網口控制功能，可以從遠端控制
	RS485	具有RS232x3與RS485x1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制
	USB	具2路6.3mm麥克風輸入及1路3.5mm Line-in，可於控制面板調整音量大小；與1路3.5mm耳機插孔之混音輸出，可外接到音訊系統
	USB	內建USB3.0交換器，並於前面板預留2組接入插座，後面板1組連接電腦
	IR	具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼
	RS232	內置USB3.0轉RS232，電腦通過USB3.0直接控制中控、設置參數，接入USB2.0線、PPT線任意一條，中控可檢測電腦開機狀態
	RS485	電腦電源、開關聯動，電源在中控檢測到電腦關閉後可設置斷電延時秒數(延時長度可自定義)
選 配	投影機	投影機(液晶)電源，可做開關機延時設置(延時長度可自定義)
	RS232	具有投影機RS232控制發碼，傳輸協議與代碼可自定義
	RS485	電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能
輔助台板	400x400mm	可另加裝400x400mm折疊式輔助台板；承重15公斤
	2.4G	2.4G麥克風及充電座，具PPT翻頁功能，充電狀態遠程監控(搭配RMCS)

<< 本型錄規格及圖片僅供參考，顏色以實機為準；液晶螢幕、鍵盤及滑鼠為選用配備，以上規格資料如有更改恕不另行通知 >>