

# KONZESYS KZ-MXU4402


Connecting system professionals

## 4x4 4K HDMI/數位傳輸矩陣切換器



### 產品簡介

- 支援4K解析度：4Kx2K@60HZ 4:2:0。
- 支援HDMI1.4，HDCP2.2標準。
- 支援4Kx2K傳輸距離40m，1080P傳輸70m。
- 支援RS232、IR、TCP/IP、GUI、按鍵控制。
- 支援PoC遠端供電接收器無需外接電源。
- 支援遠端IR控本機，本機IR控遠端。
- 支援EDID學習與管理功能。
- 支援輸出端口HDCP開啟關閉控制。
- 支援USB線上固件升級。
- 支援網路升級GUI圖形用戶介面。
- 支援斷電記憶功能與場景保存功能。

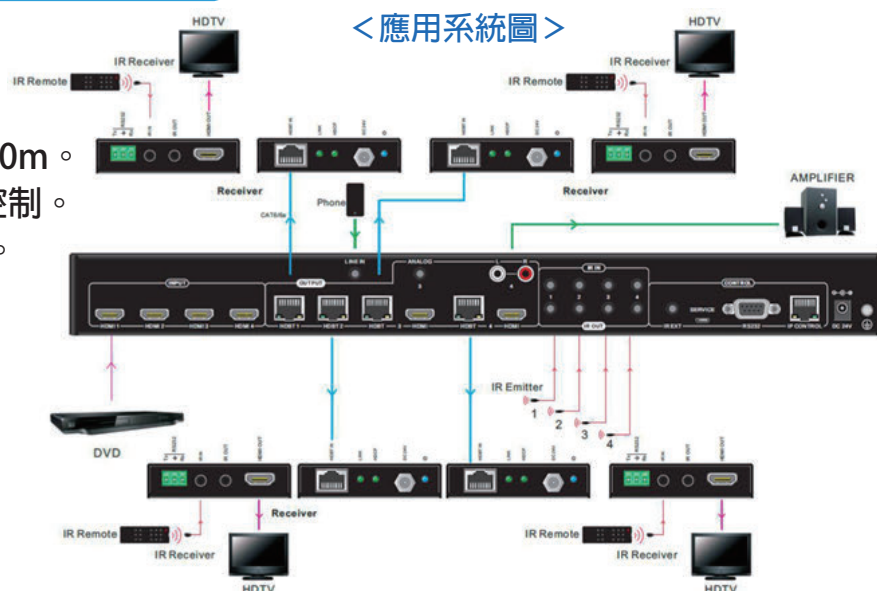

### 規格參數

規格	參數
HDMI輸入	4xHDMI Type A[19-pin female]
HDMI介面	標準 HDMI1.4b；4K@60 4:2:0
HDCP	HDCP2.2向下相容
HDMI HPD	DC 5V
數位傳輸輸出	4
數位傳輸介面	採用 VS1010晶片技術，支持 IR / RS232
數位傳輸距離	1080P@60;Cat6a 70米,4K@60 4:2:0; Cat6a 40米
數位傳輸數據速率	10.2Gbit/sec
HDMI輸出	2xHDMI [3~4路HDBaseT本地環出]
IR輸入	5xIR In 3.5mm Stereo-jack
IR輸出	4xIR Out 3.5mm Stereo-jack

規格	參數
控制方式	1x9-Pin D-sub[RS-232] 1xRJ45[IP Control/LAN Serving] 1xIR[Infrared remote control]
POC 供電	24V 支持 POC開關設置，預設關閉 POC
EDID管理	支援 EDID學習
TCP/IP	內建 WEB 伺服器支援GUI網頁控制
電源適配器	輸入: 100-240V~, 50/60Hz， 輸出: DC 24V / 3A
整機功耗	小於70W
尺寸大小	437 x 214 x 44 (mm)
工作溫度	0 ~+50C
工作濕度	10% - 90%