KONZESYS
Connecting system professionals

高清網路中控器 KZ-VRC

D3C333
RoHS

智慧整合、一器呵成、完整I/O接口、連接便利

將HDMI 高清切換器、網路中控、無線麥克風、功率擴大機、電源控制器、保全系統，整合於一體機內。
兼具HDMI與VGA外接插座，便於外接訊號接入和連接網路及電源。

萬用電源座　HDMI座　VGA座　USB 3.0　Φ6.3MIC　RJ45網口

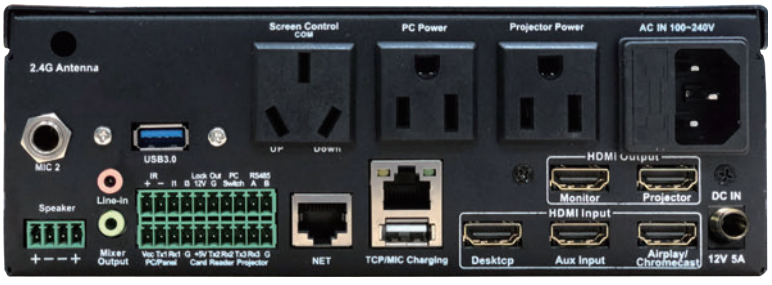

圖示按鍵、功能清晰好操作

主機上採用耐磨薄膜式按鍵，另搭配大型清晰的圖示按鍵方便操作，上課一鍵啟動教室設備電源及訊號切換於預設狀態，下課鍵按下之後，立即進行系統關機和斷電，方便又節能！
並配備紅外線遙控器方便使用！

可選配自動對頻2.4G數位式無線麥克風KZ-WM240U
可與HDMI音訊混音輸出，或從內置功率擴大輸出
直接喇叭和LINE OUT音訊混音輸出使用，並同時
兼具雷射指示、簡報上下頁控制功能，讓老師於
教學時輕易操作。

多功能MIC、掌控全場

2.4G 2.4G無線　Auto 自動對頻　PPT控制　雷射指示

本產品具有NCC射頻電機型式認證之檢驗證明 CCAL18LP1060T8

簡易連接、輕鬆使用

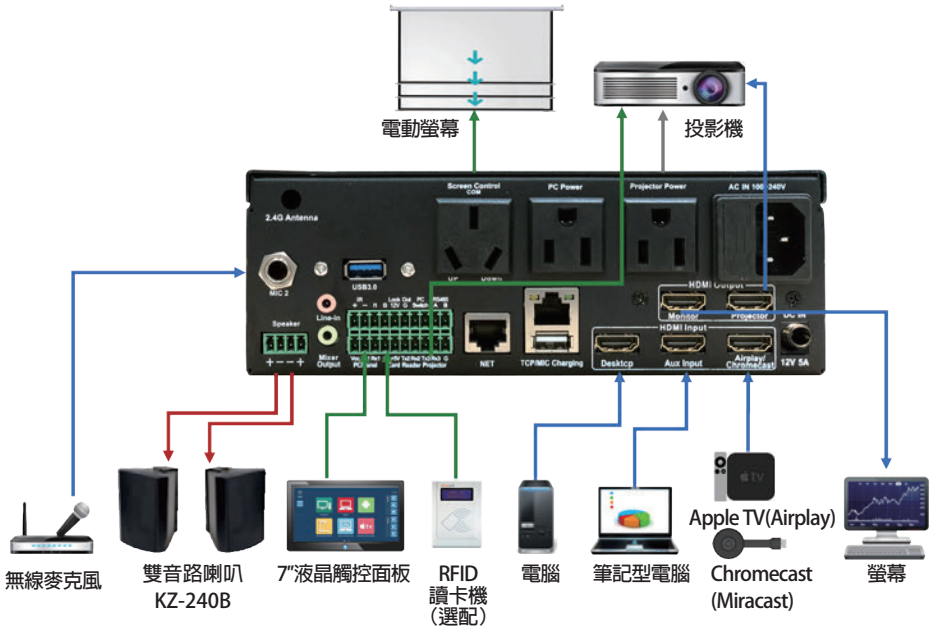

自動對頻2.4G麥克風（選配）
KZ-WM240U

支持4K訊源
聲畫靚麗

本機具備先進的4輸入/2輸出HDMI超清UHD切換器，內置數位式無線麥克風和HDMI音訊混音輸出，音訊輸出可以同時從功率擴大輸出直接喇叭和LINE OUT音訊混音輸出使用。

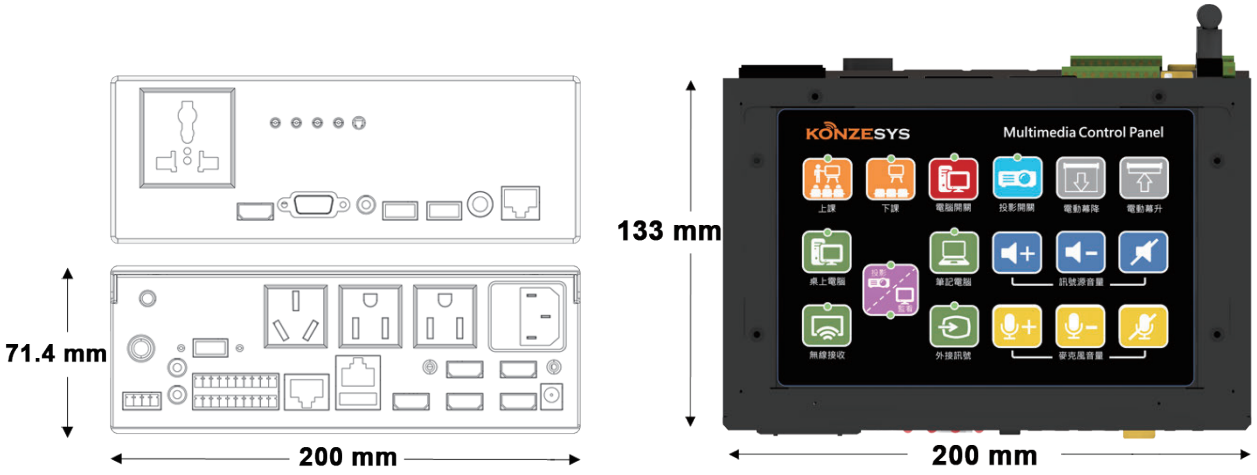

高清網路中控主機 KZ-VRC 規格參數

規格	1. HDMI四進兩出，符合HDMI1.4和HDCP1.4標準，可音訊分離。 • 4路輸入（HDMI接口x4組；VGA帶音訊輸入x1組），2路輸出HDMI2.0。 • HDMI輸入 / 輸出解析度高達4Kx2K @ 30Hz。 • 支援3D格式、CEC、ODT和校準，高達3.4Gbps數據速率的3D視訊格式和4Kx2K擴展解析度格式。 • 自適應均衡和去加重以補償長電纜損耗。 • 完全由硬體控制或可選軟體控制的HDCP操作。 • 預編程的HDCP密鑰組或外部EEPROM存儲的密鑰集。
	2. 主機面板具有HDMI和VGA帶3.5mm聲音輸入之筆電輸入自動選訊功能，2組USB3.0，1組RJ45網路接口，1組6.3mm麥克風輸入，1組萬用電源插座。
	3. 具有RS232*3與RS485*1串口埠控制，可外接第三方設備整合控制。
	4. 具有3.5mm立體音源1路輸入和1路輸出及6.3mm麥克風2路輸入，並可於面板控制麥克風和音源音量大小。
	5. 內建USB3.0交換器，並於面板預留2組USB3.0接入插座，直接於後面板一條USB3.0連接電腦即可。
	6. 內建USB3.0轉RS232，電腦透過USB3.0控制中控、設置參數，接入USB2.0線或PPT線，中控可檢測電腦開機狀態。
	7. 具有2組RJ45網路接口，一組於面板直通後面板網口。另一組網口控制功能，可以從遠端控制。
	8. 具有紅外線IR控制功能，可設置學習紅外代碼。
	9. 電腦電源、電腦開關聯動，電腦電源在中控檢測到電腦關閉後延時3秒斷電（延時長度可自定義）。
	10. 投影機（液晶）電源，可做開關機延時設置（延時長度可自定義）。
	11. 主機上具有薄膜式按鍵面板共17組按鍵，具有一鍵開機上課和一鍵關機下課功能之外，也可以獨立控制電腦、投影機開關機、電動螢幕升降控制、四組訊號切換鍵、麥克風和輸入音源可獨立控制音量大小和靜音功能。
	12. 主機可以外加液晶觸控螢幕連接以圖控方式控制。
	13. 具有投影機RS232控制發碼，傳輸協議與代碼可自定義。
	14. 電腦I/O口開關機觸發與開機偵測功能。
	15. 雙50W數位功率擴大輸出。
	16. 可選配RFID IC卡插拔式讀卡器或NFC讀卡器，支援IC卡刷卡開/關機（選配項目）。
	17. 可選配2.4G麥克風帶充電座，具有PPT翻頁功能，MIC充電狀態可遠端監控（選配項目）。
	18. 商檢局合格電磁試驗檢驗識別號碼。

*本規格僅供參考，實際規格以實物為準，本公司保留更改規格的權利。